

赤外線センサー音声案内機 トークナビ3

883-40



- 人が近づくと赤外線センサーが検知し、録音したメッセージを伝えます。
- USB充電式のリチウムイオン電池を内蔵。(乾電池を3本追加すれば、さらに長時間の使用が可能です。)
- パソコン接続によりデジタルデータをクリアに再生できるようになりました。
- IP55の防水防塵性能で屋外での利用も可能です。

USB充電式

付属のUSB (C to C) ケーブルで
充電と給電が可能

USB データ転送

パソコンからデジタルデータを取り込んで
クリアな音声を再生可能

背面マグネット付

取付具不要で、鉄などの金属へ
取り付けることが可能

IP55の防水防塵性能

屋内・屋外問わず使用が可能

ソーラーパネル対応 (別売)

配線を気にせず長時間運用が可能

LED バー対応 (別売)

光による警報効果のアップが可能

新機能 (トークナビ2比較)



● 使用方法

■ USB入力を使用した 音声データの保存



- 1 付属のUSB (C to C) ケーブル
を使用しパソコンに接続します。
予め用意しておいた音声データ
(mp3) をコピーしてください。

■ 直接録音



- 1 録音ボタンを押しながらマイクに
向かってメッセージを録音します。




※防水構造ですが、暴風雨時は故障の恐れがあるため設置しないでください(AC電源使用時は未対応)。
※環境温度と体温の差があるとセンサーが反応し、音声が発生します。

項目	仕様
使用場所	屋内・屋外
防水性能	防水防塵規格 IP55相当
電源	内蔵リチウムイオン電池3.7V/2600mAh 9.62Wh USB-C入力にてUSB充電器(別売)又はパソコン等 単3アルカリ乾電池3本追加可能
サイズ	100×274×45mm
重量	450g
動作温度範囲	-10℃～40℃
保存温度範囲	-10℃～50℃
検知方式	受動型赤外線検知方式
検知エリア	センサー検知エリア図参照
音量	11段階(0～最大約80dB以上※音源・条件による)
録音方式	本体内部マイク/USB接続によるデータ転送
音声保存容量	最大1MB ※30ファイル以下を推奨
本体材質	PC、ABS樹脂
付属品	USB-(C to C) ケーブル、感度調整シール


〈センサー検知エリア図〉

水平方向



* 検知体や周囲の環境温度によって
検知距離は変化します。
取り付け位置やご使用の環境(温
度など)で変化しますのでご注意ください。

■ 寸法図 (mm)

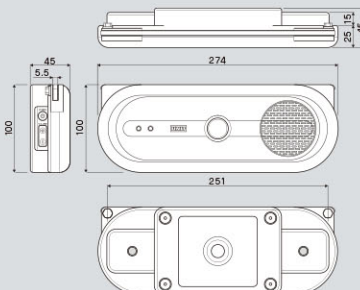

〈付属品〉感度調整シール

① 穴大(8×20mm)

センサーの反応する
幅を狭くして
感度を弱くします。

② 穴小(4×20mm)

センサーの反応する
幅を狭くして
感度を最も弱くします。

③ フリーカット用

ハサミなどでカットして
自由に調整できます。

感知エリアを
狭めます。



※本商品のセンサーは外気温と熱を持って動く物の温度差を検知する方式です。
※使用状況や気象条件によっては正確に動作せず音声が出ない場合があります。
万一、音声が出ない事により発生した事故等による損害については責任を負いかね
ますのでご了承ください。

<企画・製造> **UNIT ユニット株式会社** <https://www.unit-signs.co.jp>



工場・各種施設用
カタログも
ご覧ください



■ トークナビ3専用表示板 トークナビ3対応



883-50



883-51



883-52



883-53



883-54



883-55

※文字入れ承ります
有効表示サイズ:
163×430mm



883-56 (白無地)

共通

サイズ：200×450×5mm厚(φ6.5mm穴下2) 材質：アルミ複合板

■ トークナビ3専用 A4サイズ差替え表示板 トークナビ3対応



883-60


サイズ：293×350×7mm厚(φ6.5mm穴下2)
材質：アルミ複合板



マグネット式カバーで
取り付けたまま差替可能



● 使用方法

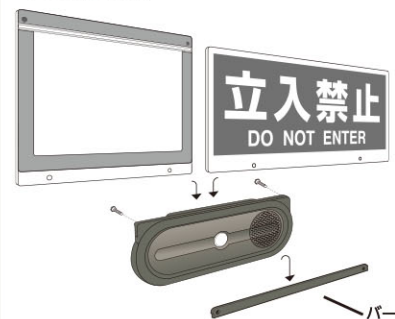

本体上部のバーを外し、表示板を溝に差込み、本体付属の留め具で固定してください。

■ ソーラーパネル トークナビ3対応




883-41

サイズ：W100×D50×H188mm
材質：ポリカーボネート
〈付属品〉ステンレスバンド、取付ネジ×2

● 使用方法

本体下部のSOLAR端子に
押し込んでください。



太陽光で充電し
屋外で長時間使用できます。


別売品

■ 強力マグネットベース



823-70

サイズ：φ85×16mm厚 重量：75g
〈付属品〉取付ネジ×4




裏面強力マグネット付

鉄などの金属への
取付けに

● 使用方法

ソーラーパネル本体の
ネジ穴(対角2つ)に合
わせて強力マグネット
ベースのネジ穴を移動
させて固定します。



■ LEDバー トークナビ3対応



398-04

サイズ：16×277×12.5mm
コード長：500mm
材質：半透明シリコン、
ABS(裏面/ネオジムマグネット)



光による警告を
プラス!

● 使用方法

本体下部のLED端子に押し込んでください。

